
















WUKO - GENNAIO 2013

DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO, NETTO.	ARTICOLO
<p>Trancia lamiera a rulli WUKO 1010 Azionamento manuale Spessore max: -lamiera 1,25 mm -inox 1 mm - rame, alluminio 1,5 mm Sviluppo 1000 mm Sviluppo 1500 mm Sviluppo 2000 mm Accessorio contametri</p>		
<p>WUKO clipper 1020 C2 Per il taglio, Spessore max: -lamiera 0,80 mm -inox 0,60 mm - rame, alluminio 1,00 mm WUKO clipper motore 220 Volt WUKO clipper a batteria(DeWalt 12 Volt 2 ah) Accessorio battuta riscontro 35/600</p>		
<p>WUKO eco clipper 1030 EC2 Per il Taglio a mano con chiave a cricco su supporto da tavolo o scala ecc. Spessore max: -lamiera 0,80 mm - rame, alluminio 1,00 mm</p>		
<p>PIEGATRICI MANUALI Con riserva per tutti i materiali praticabili. Spessore max lamiera 0,8 mm. Piega max 90°</p>		ARTICOLO
<p>WUKO UNI BENDER 2020 20 mm WUKO UNI BENDER 2050 50 mm WUKO UNI BENDER 2200 200 mm WUKO UNI BENDER 2350 350 mm</p> <p>WUKO UNI BENDER II 2202 200 mm WUKO UNI BENDER II 2352 350 mm</p> <p>WUKO DUO BENDER 3200 200 mm WUKO DUO BENDER 3350 350 mm</p>		
<p>PER LA PIEGATURA DA 90° A 180° WUKO MINI DISCOBENDER 4010 WUKO DISCOBENDER 4000</p>		

<p>Tutti i materiali non ferrosi (Rame, Alluminio) Spessore max lamiera 1,0 mm. Piega max 90°</p> <p>WUKO UNI BENDER 2200-1mm 200 mm WUKO UNI BENDER 2350-1mm 350 mm</p> <p>WUKO UNI BENDER II 2202-1mm 200 mm WUKO UNI BENDER II 2352-1mm 350 mm</p> <p>WUKO DUO BENDER 3200-1mm 200 mm WUKO DUO BENDER 3350-1mm 350 mm</p>		
<p>WUKO COMBO BENDER 5000 Completa di rulli (come immagine)</p> <p>Bordatrice, Nervatrice</p> <p><u>Rofondità di lavoro 6 cm</u> <u>Spessore max 0,8 mm</u></p>		
<p>SET COMPLETI DI CASSETTA ANTIURTO</p>		<p>ARTICOLO</p>
<p>SET 2020/4010 WUKO MINI BENDER 2020 20 mm WUKO MINI DISCO BENDER 4010 20 mm SET 2202/3200 WUKO UNI BENDER 2202 200 mm WUKO DUO BENDER 3200 200 mm SET 2202/3350 WUKO UNI BENDER 2202 200 mm WUKO DUO BENDER 3350 200 mm</p>		 <p>ALTRI SET COMPLETI SU RICHIESTA</p>
<p>WUKO Chiudi-Aggraffatura Angolare 1040 Chiude l'aggraffatura angolare con una veloce passata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spessore max. della lamiera: Lamiera d'acciaio zincato: 0,65 mm Alluminio, rame, zinco: 0,80 mm - Acciaio inox: 0,50 mm chiude il profilo nei due sensi <p>Sistema di leve eccentriche specifico per regolare la pressione di appoggio Rulli profilati in acciaio inox pratica e robusta valigetta inclusa</p>		
<p>AGGRAFFATRICE WUKO SPRINTER 0410</p> <p>Spessore max:</p> <ul style="list-style-type: none"> -lamiera 0,65 mm - lamiera inox 0,50 mm - rame, alluminio, zinco 0,80 mm <p>motore elettrico 220 Volt</p> <ul style="list-style-type: none"> -ASSORTIMENTO SUPPLEMENTARE LAME -SENSORE PER FERMO AUTOMATICO FRONTALE -SENSORE PER FERMO AUTOMATICO FRONTE/RETRO 		

<p>PROFILA WUKO MASTER Tipo 0420</p> <ul style="list-style-type: none"> • □ Spessore massimo della lamiera: <p>- Alluminio, rame, zinco: 0,80 mm - Lamiera d'acciaio zincata: 0,70 mm - Lamiera d'acciaio inox: 0,50 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • □ Motore 230 V <p>con convertitore di frequenza e regolazione continua della velocità di lavoro, corsa d'andata e di ritorno</p> <ul style="list-style-type: none"> • □ □ Dispositivo di taglio trasversale a mano con l'avanzamento del materiale tramite volantino e misurazione della lunghezza (elettromeccanico) • Dotata di un ottavo gruppo di rulli per una regolazione supplementare per superfici centinati, raggio minimo di 6 m <p>-concavo o convesso</p>		  <p>Profilatrice Preparazione del profilo (altezza 25 mm) per l'aggraffatura verticale, orizzontale doppia e di facciata</p>  
<p>PROFILARE E AGGRAFFARE</p>		<p>ARTICOLO</p>
<p>PROFILATRICE WUKO 1008 Spessore max: -lamiera 0,75 mm - rame, alluminio, zinco 0,80 mm WUKO 1008 a motore elettrico 220 Volt pratica e robusta valigetta inclusa Accessori : guida rotonda raggio min. di 0,8 mt</p>		 
<p>AGGRAFFATRICHE WUKO 1006 Spessore max: -lamiera 0,75 mm - rame, alluminio, zinco 0,80 mm WUKO 1008 a motore elettrico 220 Volt pratica e robusta valigetta inclusa</p>		 
<p>AGGRAFFATRICE WUKO A MARTELLO 1002B Spessore max: -lamiera 1,5 mm -Per aggraffature verticali fino a 30 mm di altezza -a motore elettrico 220 Volt -pratica e robusta valigetta inclusa</p>		 
<p>AGGRAFFATRICE (-Z-) WUKO 1003A Spessore max: -lamiera 1,0 mm -Per piegatura da 5 a 12 mm di altezza -a motore elettrico 220 Volt -pratica e robusta valigetta inclusa -Assortimento ganasce per altezza da 3 a 6 mm</p>		 
<p>AGGRAFFATRICE (-Z-) WUKO 1003B Spessore max: -lamiera 1,5 mm -Per piegatura da 6 a 14 mm di altezza -a motore elettrico 220 Volt -pratica e robusta valigetta inclusa</p>		 
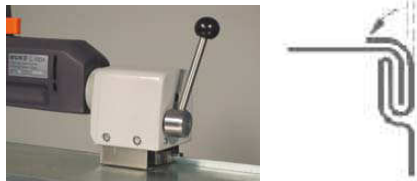
<p>AGGRAFFATRICE WUKO 1004 per piega pittsburgh Spessore max: -lamiera 1,2 mm -A scelta fornito per la chiusura della piega da 5/16", 3/8", 1/2" -a motore elettrico 220 Volt Pratica e robusta valigetta inclusa -Accessori: supplemento ganasce 5/16", 3/8", 1/2"</p>		
---	--	--


I PREZZI RIPORTATI SUL LISTINO SI INTENDONO AL NETTO, IVA ESCLUSA, FRANCO NS. STABILIMENTO

Riparazioni:

A meno che l'ordine di riparazione o l'ordine per una nuova macchina non venga impartito, ci permettiamo di spiccare fattura d' EURO 65,00 per l'invio del preventivo di riparazione.

SIAMO, INOLTRE, DISTRIBUTORI:

UTENSILI PROFESSIONALI



Panasonic
ideas for life

